

多機能両替機

K631 シリーズ

両替機能の違いで 5バリエーション

NEW!!



スリムなボディに高機能を凝縮
メンテナンスしやすいオール脱着ユニット設計
(H系を除く)

[10HS]

[10BDH]



巾210mm×奥行280mmのコンパクトサイズ

オプションで全てに架台をつけられます (但しBDHは架台付です)

● ¥1,000札・¥500硬貨を
¥100に両替

● 10,000円・5,000円・2,000円札を1,000円札に両替
● ¥1,000札を¥100×10枚に両替

K631

Lineup



[10BD] 卓上用台座 (標準)




[10H1] 卓上用台座 (標準)



[10HS] 卓上用台座 (標準)

Specifications

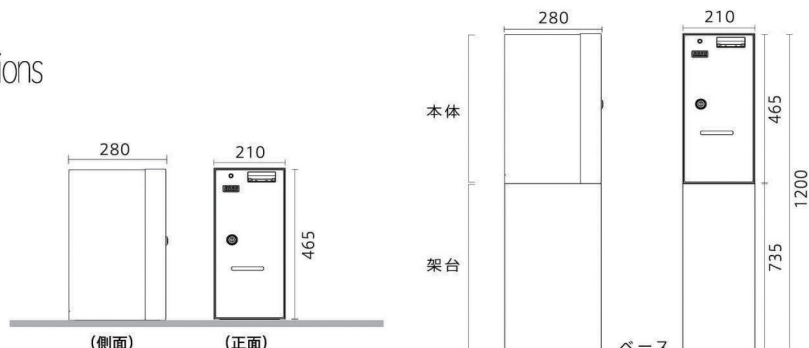

卓上用台座 (標準)

※テーブル・カウンターなどに設置する際の仕様です。

架台付き

※BDの場合はオプションとなります。

	10BD	10BDH	10H1	10HS	10HT
本体寸法	210mm(W) × 280mm(D) × 465mm(H)				
架台付 (BDの場合はオプション)	210mm(W) × 280mm(D) × 1200mm(H)				
本体重量	約 22 kg (卓上プレート 2 kg 含む)		約 18 kg (卓上プレート 2 kg 含む)	約 19 kg (卓上プレート 2 kg 含む)	約 18 kg (卓上プレート 2 kg 含む)
架台重量 (標準)	—	約 17 kg	—	—	—
架台重量 (オプション)	約 13 kg	—	約 13 kg	約 13 kg	約 13 kg
紙幣硬貨	受入れ金額	1万円札・5千円札・2千円札	1万円札・5千円札・2千円札・千円札	千円札・500円硬貨	100円硬貨
	受入れ収納枚数	紙幣 約200枚 (新券)			※10HSのみ 硬貨受入れ収納枚数 500円硬貨 約60枚
	収納状態	1万円・5千円・2千円 混合収納	1万円・5千円・2千円・千円 混合収納	—	—
	脱着方式	コネクターによるワンタッチ脱着			—
紙幣払出部	払出金種	千円紙幣	—	—	—
	紙幣分離方式	ローラーフリクション方式	—	—	—
	払出枚数	1万円 → 千円10枚 5千円 → 千円5枚 2千円 → 千円2枚	1万円 → 千円10枚 または 9枚 5千円 → 千円5枚 または 4枚 2千円 → 千円2枚 または 1枚 ※設定により変更されます	—	—
	払出速度	10枚一括払出し/3秒	—	—	—
	リジェクト方式	ローラー送りによる一括リジェクト	—	—	—
	紙幣収納枚数	約600枚 (流通紙幣)	—	—	—
	リジェクトBOX容量	約50枚 (流通紙幣)	—	—	—
	ニアエンティ	流通券 約30枚 新券 約60枚	—	—	—
硬貨払出部 (専用架台)	紙幣払出し方向	長手表裏 4 方向	—	—	—
	払出金種	—	100円硬貨		10円硬貨
	硬貨収納枚数	—	100円硬貨約2300枚		10円硬貨約2300枚
	払出速度	—	10枚/1.2秒		
	ニアエンド枚数	—	約30枚 ±10枚		
表示部	硬貨払出パターン	—	千円 → 100円×10枚	千円 → 100円×10枚 500円 → 100円×5枚	100円 → 10円×10枚
	LEDランプ	稼働ランプ (緑)			
	表示	7セグ表示 (金額・エラー等)			
防犯ブザー (標準)		電源断及びこじ開け対応ブザー (ブザー停止キー付き)			
電源		AC100V 50/60Hz			
消費電力		待機時: 約10W 動作時: 約40W			

※10BDHタイプ・10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円 (収納枚数700枚) に変更できます。詳しくはお問い合わせください。

代理店

製造元

KYONAN 協南精機株式会社 TEL▶055-278-5002
〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 URL▶<https://www.kyonanseiki.co.jp>

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●製品の色調は印刷インキの都合上、実物と異なる場合があります。●仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合があります。



ガチャガチャ

Simple & Compact

スリムなボディに高機能を凝縮。
メンテナンスしやすい
脱着ユニット設計。

- ガチャガチャと連結固定できます
- 巾210mm×奥行280mmのコンパクトサイズ
- 1000円硬貨を2300枚収納可能

ガチャガチャと
連結固定できます
《専用固定板付》

〔10H1〕

1,000円札を100円にする
スタンダードな両替機

オプションで架台を付けられます。
両替機能の違いでバリエーションがございます。



〈10H1〉

● ¥1,000札を
¥100×10枚に両替

〈10HS〉

● ¥1,000札・¥500硬貨を
¥100に両替

K631

Lineup



[10H1] 卓上用台座(標準)




[10HS] 卓上用台座(標準)

Specifications


卓上用台座(標準)

※テーブル・カウンターなどに設置する際の仕様です。

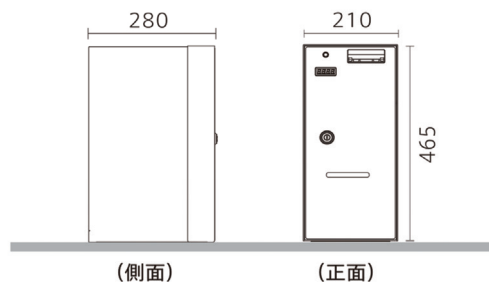

架台付き

※BDの場合はオプションとなります。

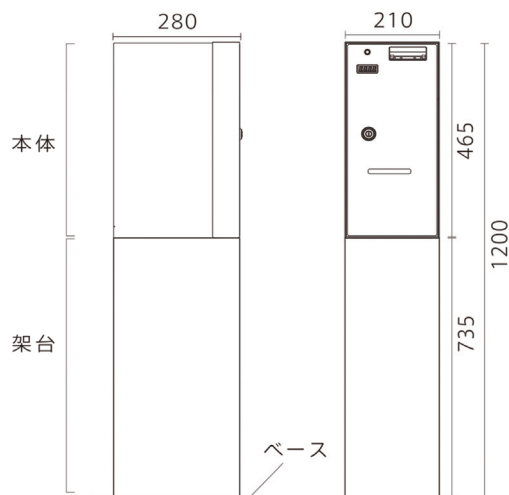

	10H1	10HS
本体寸法	210mm(W) × 280mm(D) × 465mm(H)	
架台付	210mm(W) × 280mm(D) × 1200mm(H)	
本体重量	約 18kg(卓上プレート2kg含む)	約 19kg(卓上プレート2kg含む)
架台重量(オプション)	約 13kg	
紙幣挿入部	受入れ金額	千円札
	受入れ収納枚数	約 200枚(新券) ※10HSのみ 硬貨受入れ収納枚数 500円硬貨 約60枚
	脱着方式	コネクターによるワンタッチ脱着
硬貨払出部(専用架台)	払出金種	100円硬貨
	硬貨収納枚数	100円硬貨約2300枚
	払出速度	10枚/1.2秒
	ニアエンド枚数	約30枚 ±10枚
	硬貨払出パターン	千円 → 100円×10枚 千円 → 100円×10枚 500円 → 100円×5枚
表示部	LEDランプ	稼働ランプ(緑)
	表示	7セグ表示(金額・エラー等)
	防犯ブザー(標準)	電源断及びこじ開け対応ブザー(ブザー停止キー付き)
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	待機時:約10W 動作時:約40W

※10H1タイプでは払出硬貨を100円から500円に変更できます。詳しくはお問い合わせください。

代理店

製造元



協南精機株式会社 www.kyonanseiki.co.jp

〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1 TEL:055-278-5000